

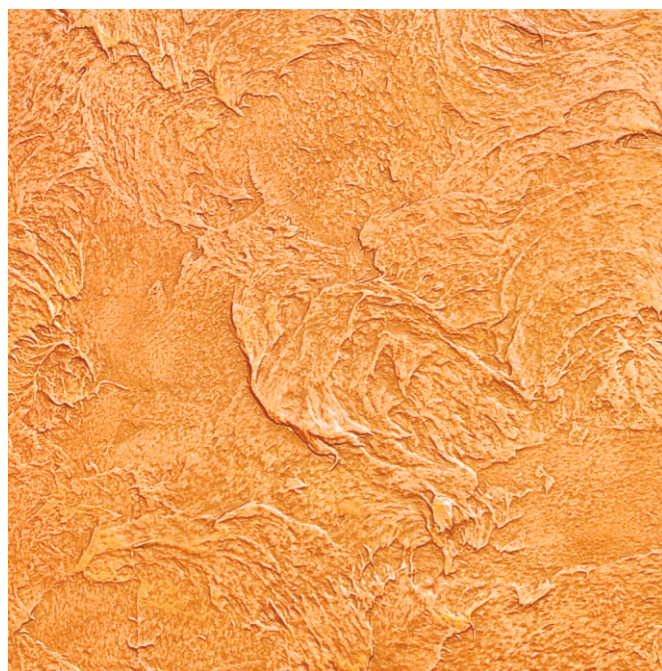



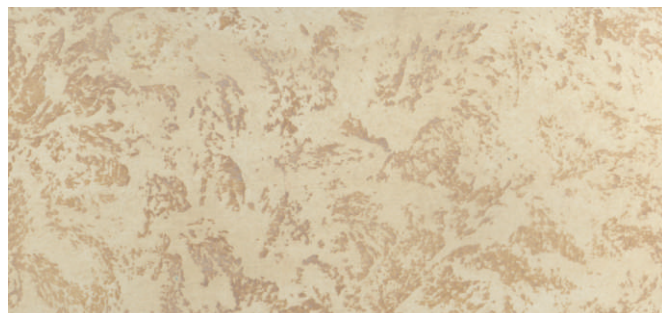


COUNTRY

Декоративное покрытие COUNTRY прекрасно подойдет любителям провинциального стиля. Высокая пластичность материала позволяет придать самую разнообразную, порой замысловатую, форму поверхности, что дает возможность моделировать рельеф стен в полном соответствии с Вашим вкусом. Применение перламутровых лаков позволит покрытию великолепно смотреться в современных интерьерах.




ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER (рис.1). Дождаться полного его высыхания.

Белую либо колерованную базу COUNTRY нанести на поверхность при помощи шпателя или терки (рис. 2). Затем руками либо при помощи кисти, терки или шпателя придать поверхности выбранный рельеф. Дождаться полного высыхания поверхности (24-48 часов). Обработать базовый слой наждачной бумагой и загрунтовать грунтом Д-14 (ТМ «MegaArt»). COUNTRY благодаря своей формуле и армирующим волокнам предохраняет стены от микротрещин. Колерованную либо белую базу COUNTRY рекомендуется покрыть финишным покрытием DECOR WAX, которые перед нанесением необходимо тщательно перемешать, добавляя выбранный краситель, или применить компьютерную систему колеровки. Это придаст покрытию более естественный вид.

Кистью или валиком нанести воск на базовый слой (рис. 3), затем малярной перчаткой, губкой или шпателем растереть его до получения желаемого эффекта (рис. 4). Для получения современных покрытий можно использовать лаки-хамелеоны AZURE либо металлизированные воски SPECIAL WAX. После окончания работ рекомендуется проветрить помещение, чтобы воск быстрее высох. В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лаки VARNISH PROTECT.

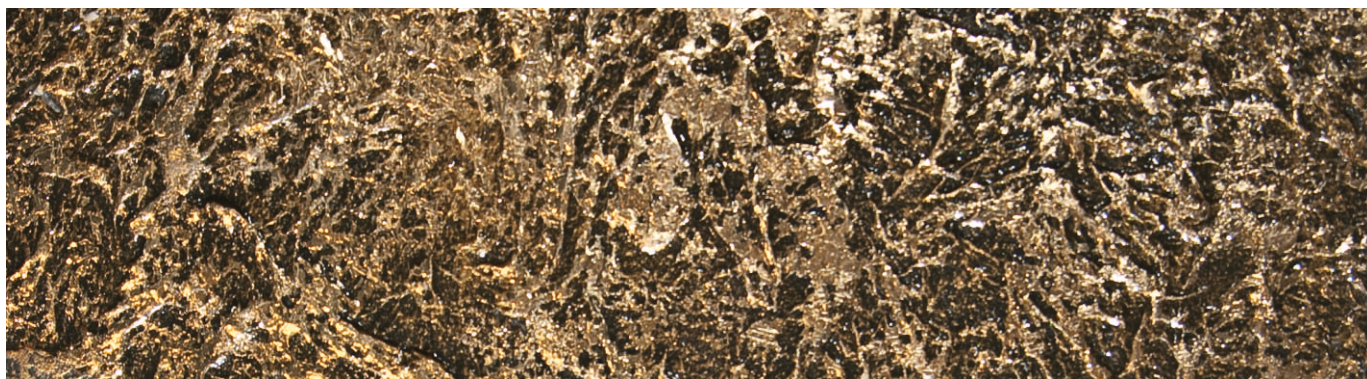

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Применение: внутренние интерьеры
Состав: минеральные наполнители, армирующие волокна, акриловые сополимеры
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,7 кг/л при $t^{\circ}=20^{\circ}\text{C}$
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 5 кг, 15 кг
Хранение: min 2 года при t° от 5°C до 30°C

РАСХОД:

базовое покрытие COUNTRY - 1-2 кг/м²
финишное покрытие DECOR WAX, SPECIAL WAX, AZURE – 8-10 м²/л
защитное покрытие: лаки VARNISH PROTECT - 8-10 м²/л
(один слой)

ОСОБЕННОСТИ:

- выдерживает очистку моющими средствами
- скрывает дефекты подготовки поверхности
- предотвращает образование и развитие поверхностных трещин
- легко ремонтируется и восстанавливается внешний вид
- обладает звукоизоляционными свойствами
- в зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рельефы