TESORO

TESORO – декоративное покрытие для внутренних работ, специально созданое для осуществления смелых, интересных и креативных дизайнерских решений. Данный продукт прекрасно впишется как в классические, так и в современные интерьеры.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

На обработанную грунтом Д 11 (ТМ MegaArt) поверхность нанести специальный грунт TESORO PRIMER (рис. 1). Дождаться полного его высыхания (4-5 ч).

Для получения понравившегося по каталогу цвета покрытия, необходимо добавить выбранный краситель TESORO TONER (75 мл) в банку с базой декоративного покрытия TESORO (2,5 л), а для получения золотистого или серебристого отлива – добавить металлизированный пигмент TESORO

GOLD или TESORO SILVER (250 мл), согласно рецептуре, указанной в каталоге. Аккуратно перемешать декоративное покрытие.

ВАЖНО: не рекомендуется использовать миксер для перемешивания, чтобы не нарушить структуру материала.

Нанести TESORO плоской широкой укороченной кистью крестообразными движениями сверху вниз, хаотично распределяя материал по всей поверхности (рис. 2).

Через 10-15 мин., когда влага немного стабилизируется на поверхности, металлической кельмой разнонаправленными или круговыми движениями с легким нажимом раздавливаем пигментированные хлопья и распределяем их по поверхности, получая таким образом желаемый декоративный эффект (рис. 3).

В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лаки VARNISH PROTECT.



Специально разработанная цветовая гамма покрытия определяется выбором красителя TESORO TONER в комбинации с металлизированными пигментами TESORO GOLD и TESORO SILVER, которые просто добавляются в базу TESORO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: базовое покрытие
TESORO - 5-6 м^2/л
грунт TESORO PRIMER - 5-6 м^2/л
Применение: интерьеры
Состав: минеральные наполнители и пигменты, акриловые сополимеры
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,3 кг/л при t° = 20°C
Разведение: водой до 10%
Фасовка:
грунт TESORO PRIMER - 3 л;
база TESORO - 2,5 л;
краситель TESORO TONER - 75 мл;
металлизированный пигмент TESORO GOLD/SILVER - 250 мл;
Хранение: 2 года при t° от 5°C до 30°C

СВОЙСТВА
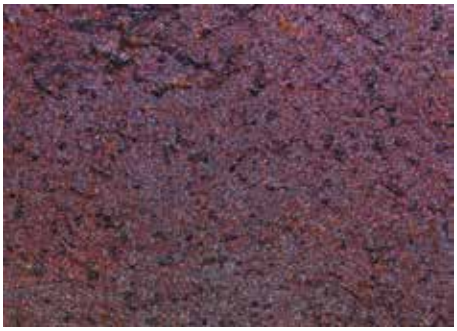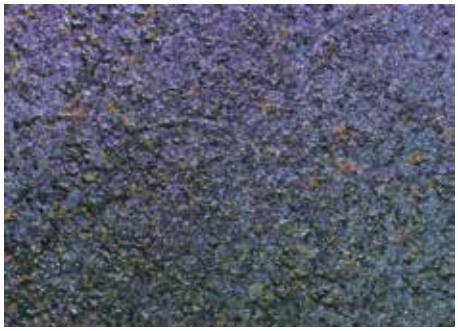
- В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные эффекты на поверхности
- Имеет высокую прочность
- Изменение цвета в зависимости от освещения и угла зрения (при условии применения металлизированных пигментов
- Ремонтопригодность
- Выдерживает очистку моющими средствами
- Скрывает дефекты подготовки поверхности